PLANTA 2º PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO

ESCALA 1:75

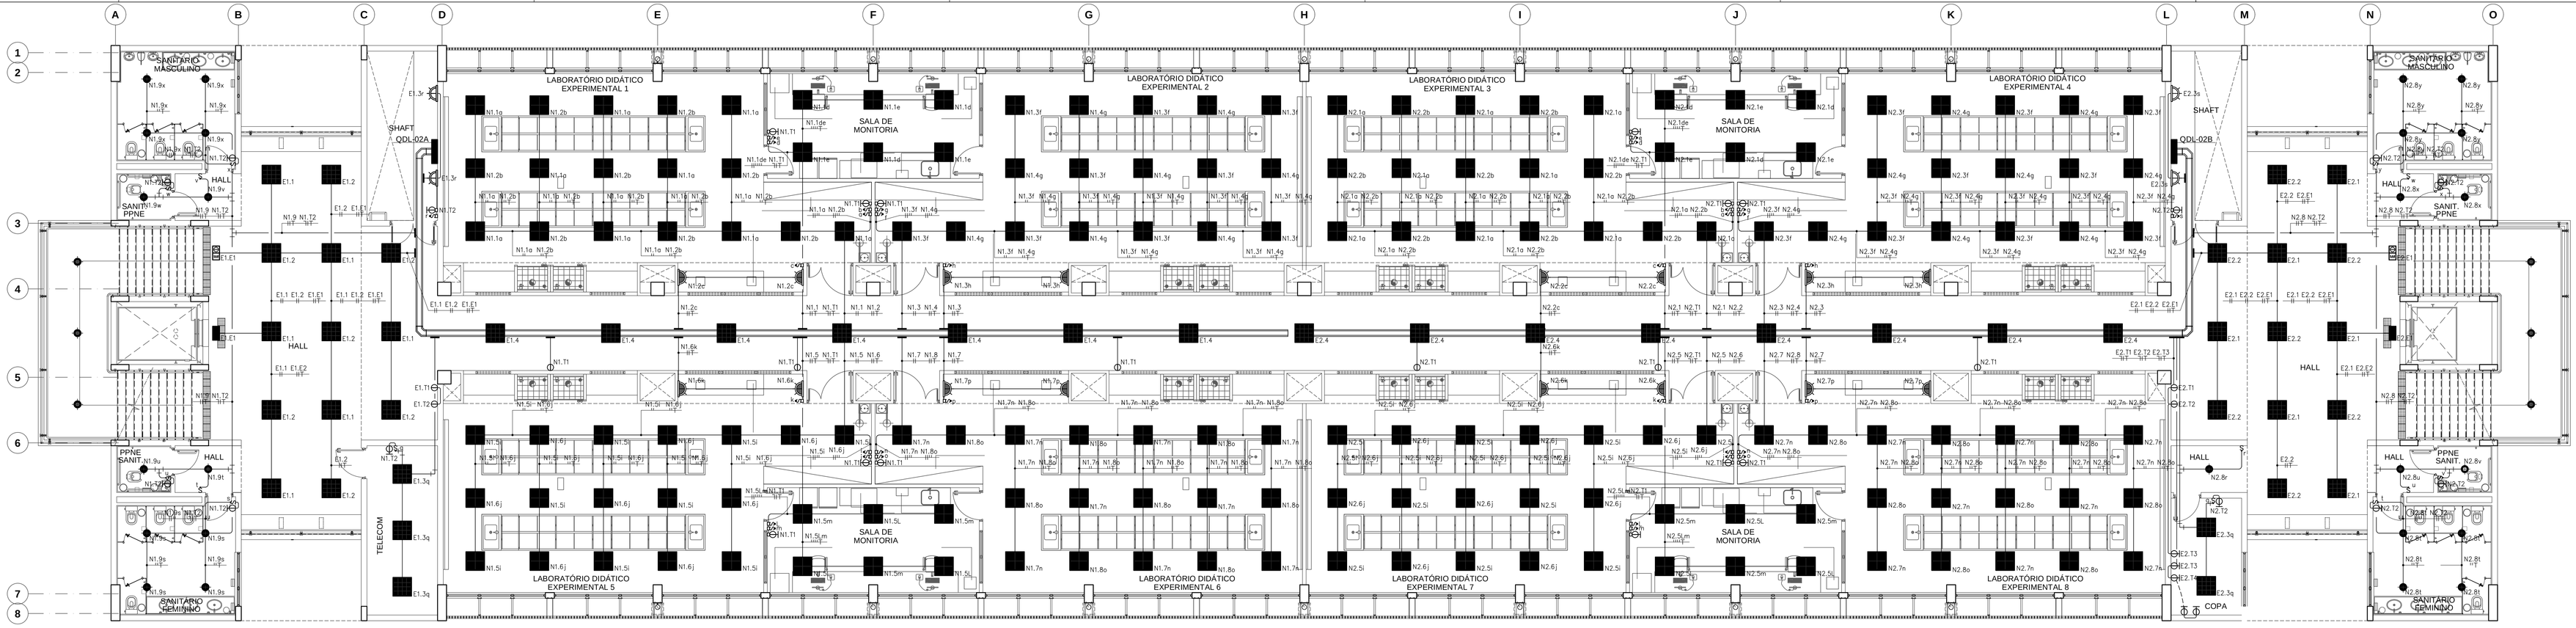

PLANTA 2º PAVIMENTO - TOMADAS

ESCALA 1:75

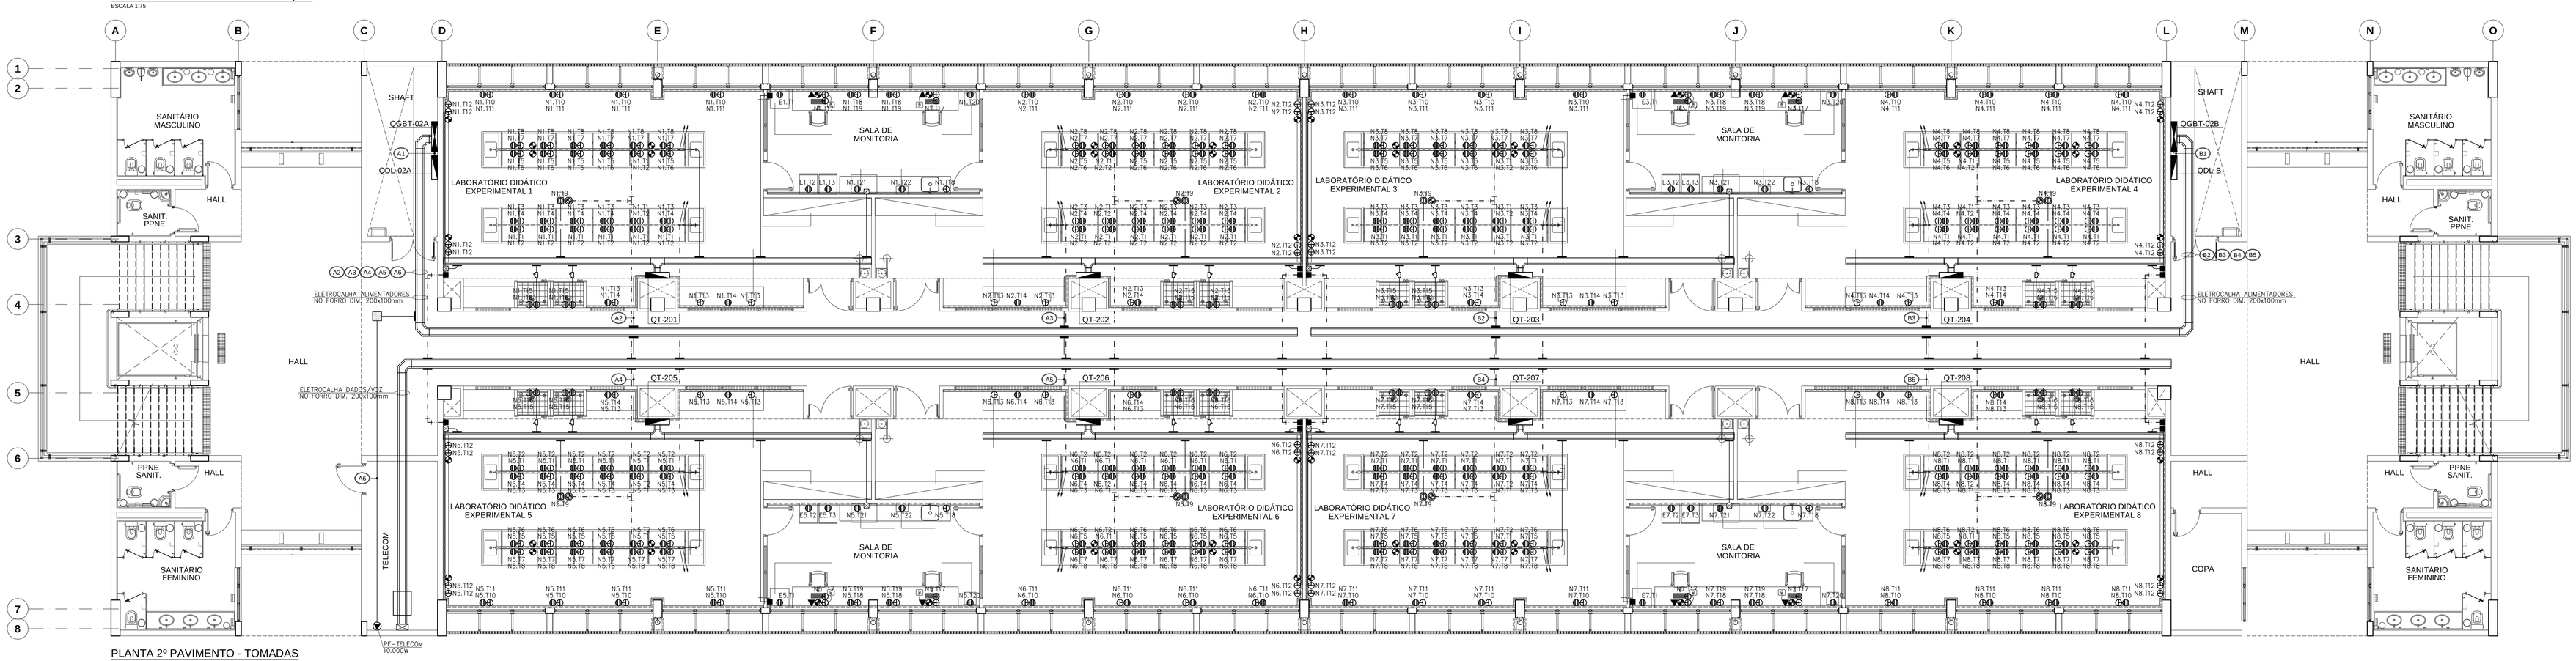

TABELA DE ALIMENTADORES - QGBT-A

CIRC.	DE	PARA	ALIMENTADORES FASE (mm²)	NEUTRO (mm²)	TERRA (mm²)	ELETRODUTO	DISTÂNCIA (m)	OBS.
A	SUBESTAÇÃO	QGBT-A	2(1x)185	1x(185	1x(185	1x6N"	100	A INSTALAR
B	QGBT-B	QGBT-B	1.5x(185	1x(185	3x(185	1x6N"	79	A INSTALAR
AA	QGBT-A	QDL-A	3x(10	1x(10	1x(10	Ø1"	3	A INSTALAR
AB	QGBT-A	QT-01	3x(10	1x(10	1x(10	Ø1"	24	A INSTALAR
AC	QGBT-A	QT-02	3x(25	1x(25	1x(25	Ø2"	27	A INSTALAR
AD	QGBT-A	QT-03	3x(10	1x(10	1x(10	Ø1"	26	A INSTALAR
AE	QGBT-A	QT-04	3x(25	1x(25	1x(25	Ø2"	30	A INSTALAR
AF	QGBT-A	QT-05	3x(25	1x(25	1x(25	Ø2"	38	A INSTALAR
AG	QGBT-A	QT-06	3x(35	1x(35	1x(25	Ø2"	41	A INSTALAR
AH	QGBT-A	QT-07	3x(95	1x(95	1x(50	Ø4"	49	A INSTALAR
AI	QGBT-A	QT-08	3x(50	1x(50	1x(25	Ø2.1/2"	42	A INSTALAR
AJ	QGBT-A	PF-TELECOM	3x(10	1x(10	1x(10	Ø1"	25	A INSTALAR
AK	QGBT-A	QGBT-03A	6x(120	2x(120	1x(120	2x6N"	13	A INSTALAR
AL	QGBT-A	QGBT-02A	6x(95	2x(95	1x(95	2x6N"	18	A INSTALAR
AM	QGBT-A	QGBT-03A	6x(95	2x(95	1x(95	2x6N"	22	A INSTALAR

TABELA DE ALIMENTADORES - QGBT-B

CIRC.	DE	PARA	ALIMENTADORES FASE (mm²)	NEUTRO (mm²)	TERRA (mm²)	ELETRODUTO	DISTÂNCIA (m)	OBS.
BA	QGBT-B	QDL-B	3x(10	1x(10	1x(10	Ø1"	3	A INSTALAR
BB	QGBT-B	QT-09	3x(70	1x(70	1x(35	Ø3"	32	A INSTALAR
BC	QGBT-B	QT-10	3x(50	1x(50	1x(25	Ø2.1/2"	32	A INSTALAR
BD	QGBT-B	QT-011	3x(70	1x(70	1x(35	Ø3"	30	A INSTALAR
BE	QGBT-B	QT-012	3x(70	1x(70	1x(35	Ø3"	11	A INSTALAR
BF	QGBT-B	QGBT-2B	3x(185	1x(185	1x(95	Ø4"	18	A INSTALAR
BG	QGBT-B	QGBT-3B	3x(185	1x(185	1x(95	Ø4"	22	A INSTALAR

TABELA DE ALIMENTADORES - QGBT-01A

CIRC.	DE	PARA	ALIMENTADORES FASE (mm²)	NEUTRO (mm²)	TERRA (mm²)	ELETRODUTO	DISTÂNCIA (m)	OBS.
C1	QGBT-01A	QDL-01A	3x(10	1x(10	1x(10	Ø1"	3	A INSTALAR
C2	QGBT-01A	QT-101	3x(25	1x(25	1x(25	Ø2"	23	A INSTALAR
C3	QGBT-01A	QT-102	3x(25	1x(25	1x(25	Ø2"	28	A INSTALAR
C4	QGBT-01A	QT-103	3x(25	1x(25	1x(25	Ø2"	42	A INSTALAR
C5	QGBT-01A	QT-104	3x(25	1x(25	1x(25	Ø2"	31	A INSTALAR
C6	QGBT-01A	QT-105	3x(25	1x(25	1x(25	Ø2"	46	A INSTALAR
C7	QGBT-01A	QT-106	3x(25	1x(25	1x(25	Ø2"	47	A INSTALAR
C8	QGBT-01A	PF-TELECOM	3x(10	1x(10	1x(10	Ø1"	25	A INSTALAR

TABELA DE ALIMENTADORES - QGBT-02A

CIRC.	DE	PARA	ALIMENTADORES FASE (mm²)	NEUTRO (mm²)	TERRA (mm²)	ELETRODUTO	DISTÂNCIA (m)	OBS.
DA	QGBT-02A	QDL-02A	3x(10	1x(10	1x(10	Ø1"	3	A INSTALAR
DB	QGBT-02A	QT-201	3x(50	1x(50	1x(25	Ø2.1/2"	23	A INSTALAR
DC	QGBT-02A	QT-202	3x(16	1x(16	1x(16	Ø1.1/2"	37	A INSTALAR
DD	QGBT-02A	QT-205	3x(50	1x(50	1x(25	Ø2.1/2"	24	A INSTALAR
DE	QGBT-02A	QT-206	3x(16	1x(16	1x(16	Ø1.1/2"	38	A INSTALAR
DF	QGBT-02A	PF-TELECOM	3x(10	1x(10	1x(10	Ø1"	25	A INSTALAR

TABELA DE ALIMENTADORES - QGBT-03A

CIRC.	DE	PARA	ALIMENTADORES FASE (mm²)	NEUTRO (mm²)	TERRA (mm²)	ELETRODUTO	DISTÂNCIA (m)	OBS.
EA	QGBT-03A	QDL-03A	3x(10	1x(10	1x(10	Ø1"	3	A INSTALAR
EB	QGBT-03A	QT-301	3x(50	1x(50	1x(25	Ø2.1/2"	23	A INSTALAR
EC	QGBT-03A	QT-302	3x(16	1x(16	1x(16	Ø1.1/2"	37	A INSTALAR
ED	QGBT-03A	QT-305	3x(50	1x(50	1x(25	Ø2.1/2"	24	A INSTALAR
EE	QGBT-03A	QT-306	3x(16	1x(16	1x(16	Ø1.1/2"	38	A INSTALAR
EF	QGBT-03A	PF-TELECOM	3x(10	1x(10	1x(10	Ø1"	25	A INSTALAR

TABELA DE ALIMENTADORES - QGBT-02B

CIRC.	DE	PARA	ALIMENTADORES FASE (mm²)	NEUTRO (mm²)	TERRA (mm²)	ELETRODUTO	DISTÂNCIA (m)	OBS.
B1	QGBT-02B	QDL-02B	3x(10	1x(10	1x(10	Ø1"	3	A INSTALAR
B2	QGBT-02B	QT-203	3x(50	1x(50	1x(25	Ø2.1/2"	39	A INSTALAR
B3	QGBT-02B	QT-204	3x(16	1x(16	1x(16	Ø1.1/2"	25	A INSTALAR
B4	QGBT-02B	QT-207	3x(50	1x(50	1x(25	Ø2.1/2"	40	A INSTALAR
B5	QGBT-02B	QT-208	3x(16	1x(16	1x(16	Ø1.1/2"	26	A INSTALAR

TABELA DE ALIMENTADORES - QGBT-03B

CIRC.	DE	PARA	ALIMENTADORES FASE (mm²)	NEUTRO (mm²)	TERRA (mm²)	ELETRODUTO	DISTÂNCIA (m)	OBS.
E1	QGBT-03B	QDL-03B	3x(10	1x(10	1x(10	Ø1"	3	A INSTALAR
E2	QGBT-03B	QT-303	3x(50	1x(50	1x(25	Ø2.1/2"	39	A INSTALAR
E3	QGBT-03B	QT-304	3x(16	1x(16	1x(16	Ø1.1/2"	25	A INSTALAR
E4	QGBT-03B	QT-307	3x(50	1x(50	1x(25	Ø2.1/2"	40	A INSTALAR
E5	QGBT-03B	QT-308	3x(16	1x(16	1x(16	Ø1.1/2"	26	A INSTALAR

LEGENDA

- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA FLUIORESCENTE 4x16W. CORPO E ALETAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI–PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REF.: IQ 2154
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 4x16W. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI–PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO PONTILHADO. EQUIPADA COM PORTA–LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: ITAIM 3105
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2x26W. CORPO E REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO COM BORDA TRANSPARENTE. REF. IQ 5050
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2x26W. CORPO E REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO COM BORDA TRANSPARENTE. REF. BLENDA
- LUMINÁRIA TIPO ARANDELA. CORPO E GRADE FRONTAL EM ALUMINIO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI–PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. REF. ITAIM APUÃ
- LUMINÁRIA TIPO ARANDELA. CORPO E GRADE FRONTAL EM ALUMINIO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI–PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. REF. ITAIM ABATY

- INTERRUPTOR BIPOLAR 25A/250V, EM CAIXA 4"x2", h=1.10m.
- INTERRUPTOR BIPOLAR 25A/250V, EM CONDULETE, h=1.10m.
- INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, EM CAIXA 4"x2", h=1.10m.
- INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, EM CONDULETE, h=1.10m.
- SENSOR DE PRESENÇA, FIXO NO FORRO OU ALVENARIA
- TOMADA NO PISO 127V (F+N+T) EM CAIXA 4"x4" LATÃO PRATA CROMADO
- TOMADA BAIXA 127V (F+N+T), EM CAIXA 4"x2", h=0,30m
- TOMADA BAIXA 127V (F+N+T), EM CONDULETE, h=0,30m
- TOMADA BAIXA 127V (F+N+T), NA CANALETA
- TOMADA NO PISO 220V (2F+T) EM CAIXA 4"x4" LATÃO PRATA CROMADO
- TOMADA BAIXA 220V (2F+T), EM CAIXA 4"x2", h=0,30m
- TOMADA BAIXA 220V (2F+T), EM CONDULETE, h=0,30m
- TOMADA BAIXA 220V (2F+T), NA CANALETA
- TOMADA BAIXA 220V (3F+T), NA CANALETA

- TOMADA ALTA 127V (F+N+T), EM CAIXA 4"x2", h=1,10m
- TOMADA ALTA 127V (F+N+T), EM CONDULETE, h=1,10m
- TOMADA ALTA 220V (2F+T), EM CAIXA 4"x2", h=1,10m
- TOMADA ALTA 220V (2F+T), EM CONDULETE, h=1,10m
- TOMADA F+N+T (20A/250V) À PROVA DE EXPLOSÃO, h=0,30m – 127V
- TOMADA F+N+T (20A/250V) À PROVA DE EXPLOSÃO, h=0,30m – 220V
- UNIDADE SELADORA (LUMENS / NUTSTEEL)
- TOMADA NO FORRO (CONDULETE TIPO "E" C/ TOMADA 2P+T – 20A/250V)
- TOMADA NO FORRO (CONDULETE TIPO "E" C/ PONTO DE LÓGICA)
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, DIM. 20x20x10cm, EMBUTIDA NO PISO, REF. WETZEL
- CAIXA DE PASSAGEM 4x4x4"– CHAPA 16MSG h=0,30m
- CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, DIM. 20x20x10cm OU INDICADAS, h=0,30m
- CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, DIM. 20x20x10cm OU INDICADA, EMBUTIDA NO FORRO
- CAIXA DE PASSAGEM 4"x4" NA CANALETA

- TUBULAÇÃO QUE SOBE/ DESCE, RESPECTIVAMENTE
- ELETRODUTO PARA ELÉTRICA EM FERRO GALVANIZADO EMBUTIDO NO FORRO OU APARENTE
- ELETRODUTO PARA ELÉTRICA EM PVC EMBUTIDO NO PISO
- ELETRODUTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM FERRO GALVANIZADO NO FORRO OU APARENTE
- ELETRODUTO PARA LÓGICA EM PVC EMBUTIDO NO PISO
- ELETROCALHA GALVANIZADA LISA, COM TAMPA – 100x50mm ou INDICADAS
- "T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA COM TAMPA
- CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA COM TAMPA
- PERFILADO LISO COM TAMPA, DIM. 38X38mm
- SAIDA LATERAL PERFILADO ELETRODUTO
- SAIDA DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO "T"
- CONDULETE TIPO "L" / "T" / "X", RESPECTIVAMENTE

- PONTO P/ ILUM. DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W, FIXA NO PERFILADO, FORRO OU ALVENARIA (AUREON) – ACLARAMENTO
- PONTO P/ ILUM. DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W, FIXA NO PERFILADO, FORRO OU ALVENARIA (AUREON) – COM INDICAÇÃO SAIDA

TABELA DE PENAS P/ PLOTAGEM EM PRETO	
PENA	COR ESPESS.
1	0.1
2	0.25
3	0.3
4	0.25
5	0.15
6	0.15
7	0.1
8	0.2
9	0.1
10	0.10
11	0.15
121	0.15
124	0.35
211	0.7
230	0.5
252	0.2

NOTAS

1) – FIAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS DE AFLUÊNCIA DE PÚBLICO DEVE ATENDER A NBR–13.248:2.000 (CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE E CONDUTORES ISOLADOS SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1KV – REQUESTOS DE DESEMPENHO);
2) – FIAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS DISTINTAS DAS CARACTERIZADAS NO ITEM 1 DEVE ATENDER A NBR–6.148:1.992 (CONDUTORES ISOLADOS COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÕES ATÉ 750V SEM COBERTURA);
3) – TODA EMENDA DE CONEXÃO SERÁ SOLDADA;
4) – TODA TUBULAÇÃO APARENTE OU NO FORRO SERÁ EM AÇO CARBONO ZINCADO ELETROLITICAMENTE CONFORME A NBR–13.057:1.993 (ELETRODUTO RIGIDO DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA NBR–8.133);
5) – TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO SERÁ EM PVC RIGIDO ROSCÁVEL CONFORME NBR–6.150:1.980 (ELETRODUTOS DE PVC RIGDO – ESPECIFICAÇÃO);
6) – DEIXAR ARAME GUIA EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;
7) – TODOS OS CIRCUITOS SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE MARCADORES JUNTO AOS TERMINAIS (CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO);
8) – TODA TERMINAÇÃO DE TUBULAÇÃO RECEBERÁ BUCHA E ARRUELA COMO ACABAMENTO;
9) – TODOS OS ELEMENTO METÁLICOS TAIS COMO: QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM, LUMINÁRIAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ESTRUTURAS METÁLICAS SERÃO ATERRADOS.
10) – CIRCUITOS ALIMENTADORES SERÃO AGRUPADOS EM TRIFÓLIO.
11) – TODAS AS EMENDAS SERÃO ISOLADAS COM FITA PLÁSTICA DE AUTO FUSÃO;
12) – CABOS ALIMENTADORES DEVEM ATENDER NBR–7.286:2.001 (CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE BORRACHA ETILENO–PROPILENO (EPR) PARA TENSÕES DE 1KV A 35KV –REQUISITOS DE DESEMPENHO);
13) – PARA EMENDAS DE CONDUTORES ATÉ #16mm2 USAR SOLDA 50/50, PARA BITOLAS SUPERIORES CONECTORES DE PRESSÃO, ATENDER A NBR–9.513:1.986 (EMENDAS PARA CABOS DE POTÊNCIA ISOLADOS PARA TENSÕES ATÉ 750V – ESPECIFICAÇÃO);
14) – FIAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO SERÁ AGRUPADA POR CIRCUITOS E IDENTIFICADA A CADA 6,00 METROS;
15) – A FIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ SER IDENTIFICADA ATRAVÉS DO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES: FASE R – PRETO, FASE S – BRANCO, FASE T – VERMELHO, NEUTRO – AZUL CLARO, TERRA – VERDE;
16) – A FIAÇÃO MINIMA A SER UTILIZADA NAS ÁREAS DE POSTOS DE TRABALHO SERÁ DE #4mm²

RAMOSKA & CASTELLANI
ARQUITETURA
Rua Ribeirao Pires,402 - Bairro Mauá
CEP 09380-690 - Sao Caetano do Sul - SP
FONES (011)4238-0282/4238-7652

Descrição de revisão

REVISÃO	DESCRIÇÃO
00	EMISSÃO INICIAL

DATA:	19/08/11

UFABC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UFABC/SBC

OBRA:	CSB - CAMPUS SÃO BERNARDO
FASE:	PROJETO BÁSICO
DISCIPLINA:	ELÉTRICA
LOCAL:	RUA DO TÚNEL S/Nº
DESCRIÇÃO:	BLOCO ZETA - CTINFRA / LABORATÓRIOS - 2º PAV. ILUMINAÇÃO E TOMADAS
PROJETO:	RAMOSKA & CASTELLANI
DESENHO:	LEONARDO SANTANA
RESP. TEC.:	ARNALDO RAMOSKA
CREA:	0601571324
DISCIPLINA:	E
REVISÃO:	00
ESCALA:	1:75
FOLHA:	03/04
DATA:	19/08/11

CSBBLZE–E–EF–120–R00