


DIMENSIONAMENTO:	
POTÊNCIA TOTAL (kW)	32,48
FATOR DE DEMANDA	1,00
RESERVA DE 20%	6,50
DEMANDA	38,98
TENSÃO (V)	220
CORRENTE (A)	102

DR DR INDIVIDUAL BIPOLAR DE 25A/30mA.

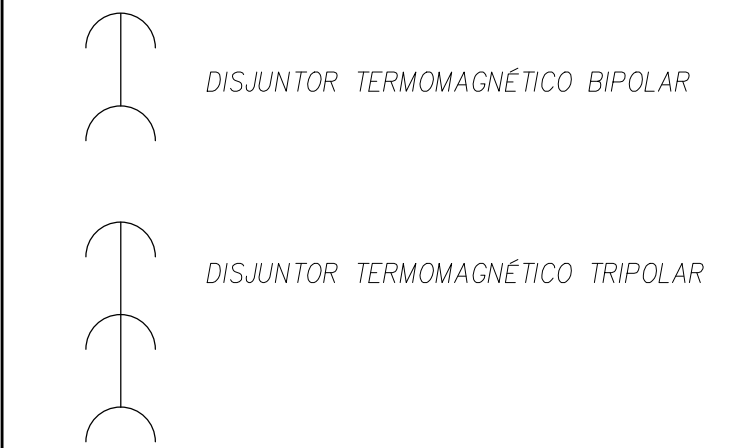

- TENSÃO DE SERVIÇO: 220/127V, EM SISTEMA TRIFÁSICO, ESTRELA, COM NEUTRO ATERRADO
- ESPESSURA DAS CHAPAS: USG 14
- PINTURA: EM PÓ EPOXI ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR CINZA RALL 7032
- BANDEJA DE MONTAGEM: REMOVÍVEL, PINTADA NA COR LARANJA 2002 EM PÓ DE EPOXI
- PORTA: DEVERÁ POSSUIR DOBRADIÇAS E FECHADURA COM CHAVE
- GRAU DE PROTEÇÃO: IP-68
- TIPO: DE SOBREPOR
- BARRAMENTOS: DE COBRE, ISOLADOS
- MULTIMEDIDOR: ELETRÔNICO, KRON Multi-K OU SIMILAR
- PORTAS ATERRADAS ATRAVÉS DE CORDOALHA DE 1/2"
- PREVER RÉGUA DE BORNES
- PREVER PORTA-DOCUMENTOS
- DISJUNTORES, CHAVES E DRs: SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, SIEMENS OU SIMILAR