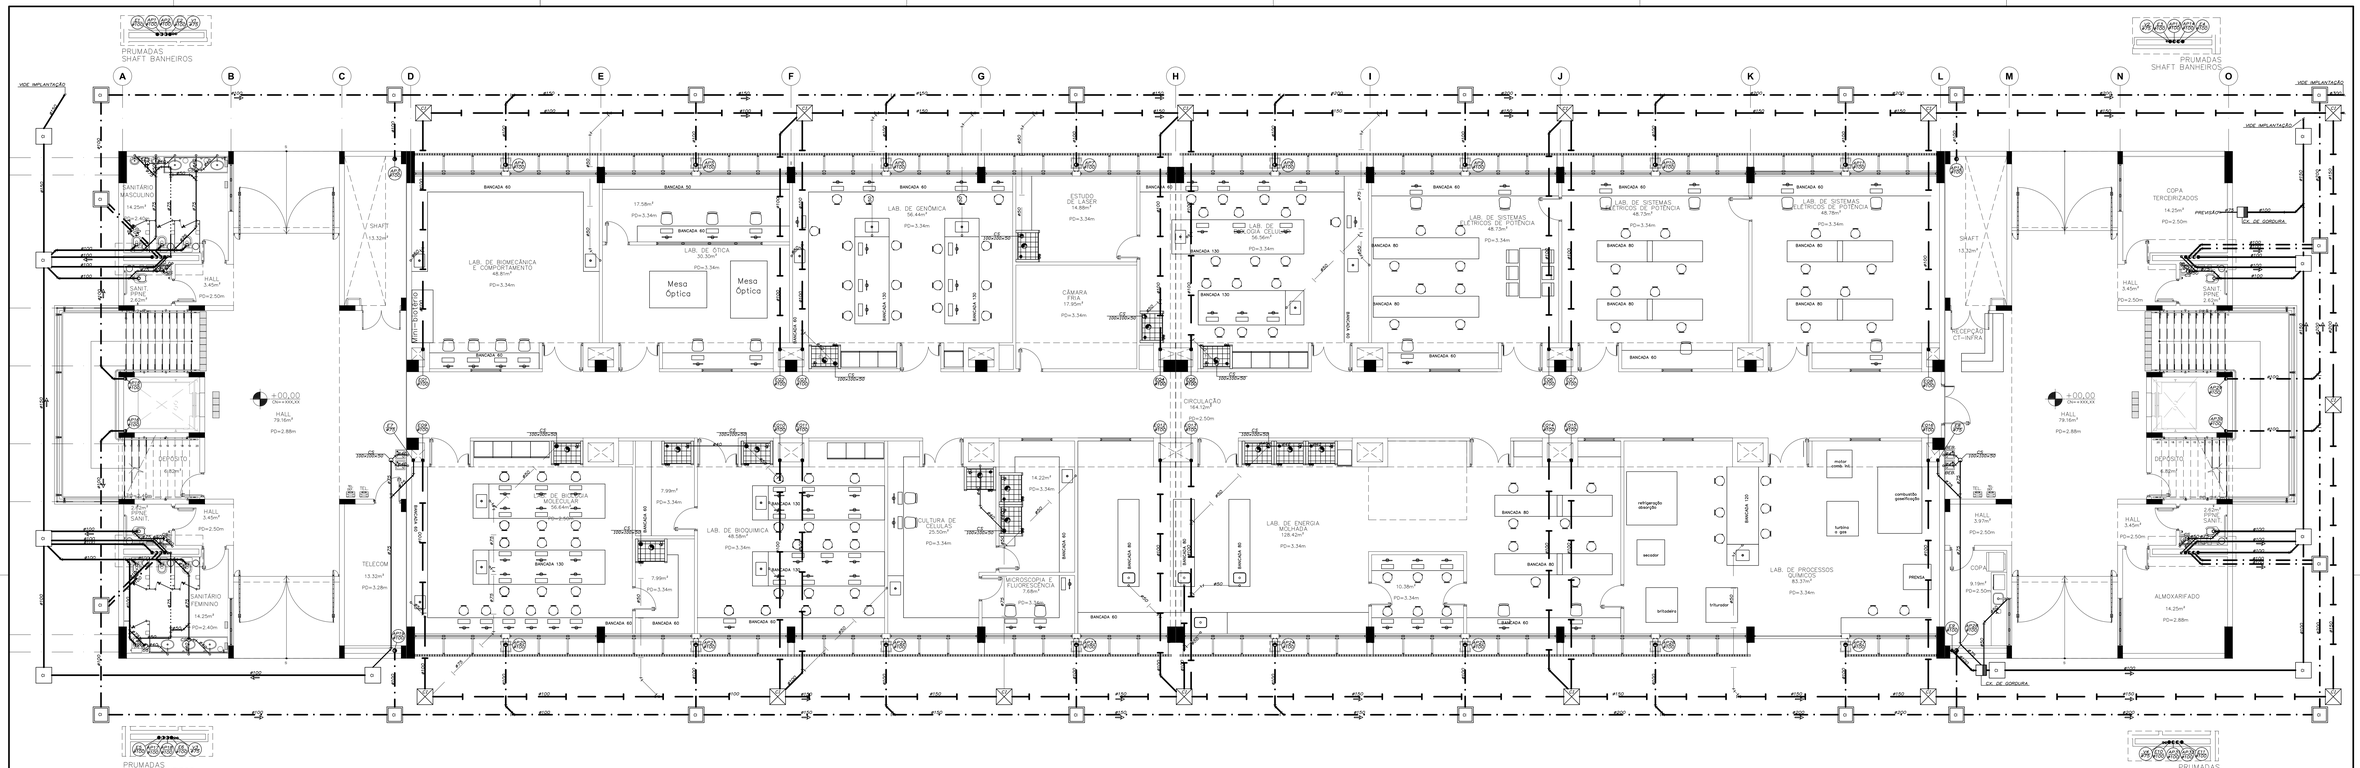

1 UFABC – BLOCO ZETA
Planta do Térreo
ESCALA:1:75

LEGENDA

- CI – CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO QUÍMICO
- CI – CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL
- CI – CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO SANITÁRIO
- CE – CAIXA SIFONADA
- GH – GRELHA HEMISFÉRICA
- RS – RALO SECO

COLUNAS

- CQ – COLUNA DE ESGOTO QUÍMICO
- CAP – COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS
- CE – COLUNA DE ESGOTO
- CV – COLUNA DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÕES

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO QUÍMICO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

NOTAS - ESGOTO

Rede de Esgoto Primária e Secundária

1) Todos os ramais de esgoto serão em PVC linha sanitária, inclinação de 2% (mínimo).
2) Todos as caixas sifonadas para os sanitarios serão em PVC c/ grelha cromada.

Coletor Geral de Esgoto

1) Todos os coletores de esgoto serão em PVC linha série–R inclinação de 0,7% (mínimo).

Tubos

Serão utilizados tubos de PVC rígido de ponta e bolsa para anel de borracha (junta elástica) tipo "VINILFORT", fabricação "TIGRE".

Conexões

Para tubos especificados acima, serão aplicadas conexões de PVC rígido de ponta e bolsa para anel de borracha (junta elástica) tipo "VINILFORT", fabricação "TIGRE".

Caixas

As caixas de passagem e poços de visita serão executados de acordo com o detalhes anexos.

NOTAS - ÁGUAS PLUVIAIS

Tubos

Serão em PVC série R. REF.: Tigre.
Inclinação para coletores de 0,5%

Colunas

Serão em PVC série R, para os desvios e pé de colunas deverão ser utilizados curvas reforçadas.

Ramais

Para captação de terraços serão utilizados curvas e grelhas. Conforme detalhe anexo.

Conexões

Para tubos especificados acima, serão aplicadas conexões de PVC série R de ponta e bolsa para anel de borracha fabricação "TIGRE".

Coletor Geral de Águas Pluviais

1) Todos os coletores de águas pluviais serão em PVC série–R acima de 150mm serão em VINILFORT, declividade mínima de 0,5%.

Caixas

As caixas de passagem e poços de visita serão executados de acordo com o detalhes anexos.

Para cotas dos caixas de inspeção e detalhamento, VIDE IMPLANTAÇÃO

PENAS PLOTAGEM
09–07–0.10
10–07–0.20
12–07–0.30
20–07–0.35
30–07–0.40
33–07–0.20
40–07–0.10
50–07–0.60
51–07–0.20
52–07–0.25
55–07–0.10
100–07–0.20
105–07–0.30
110–07–0.50
120–07–0.50
125–07–0.60
129–07–0.08
130–07–0.50
135–07–0.60
136–07–0.25
140–07–0.50
150–07–0.60
160–07–0.50
161–07–0.50
170–07–0.50
180–07–0.60
211–07–0.80
231–250–0.15
252–252–0.15
253–253–0.15

RESTANTES=0.01
ESCALA DE PLOTAGEM 25=1

RAMOSKA & CASTELLANI
ARQUITETURA
Rua Ribeirão Pires, 402 - Barcelona
CEP 09580-690 - Sao Caetano do Sul - SP
FONES (011)4238-0282/4238-7652

Descrição de revisão

REVISÃO	DESCRIÇÃO	
01	REVISÃO CONFORME LAYOUT DE ARQUITETURA ATUALIZADO E COMENTÁRIOS EM GERAL	23/08/2011
00	PRE–EXECUTIVO	12/08/2011

UFABC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UFABC/SBC

OBRA: CSB - CAMPUS SÃO BERNARDO
FASE: PROJETO BÁSICO
DISCIPLINA: HIDRÁULICA
TÍTULO: RUA DO TÚNEL S/Nº
DESCRIÇÃO: PRÉDIO ZETA - PAVIMENTO TÉRREO ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

DISCIPLINA	REVISÃO
H	01

TOTAL: 01/05

RESP.TÉC.: RAMOSKA & CASTELLANI
DESENHO: JESSICA CARVALHO
RESP.TÉC.: LEONARDO H. SIMÕES
CREA: 506321.3681
ESCALA: 1:75
DATA: 12/08/11

CSBBLZE–H–ES–DR–100–R01